



- 1 płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 40cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #10 o oczku 25x25cm
- 2 podkład z suchego betonu C8/10 gr.10cm
- 3 podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do $I_d=0,6-0,7$
- 4 grunt rodzimy (grunt nośny)

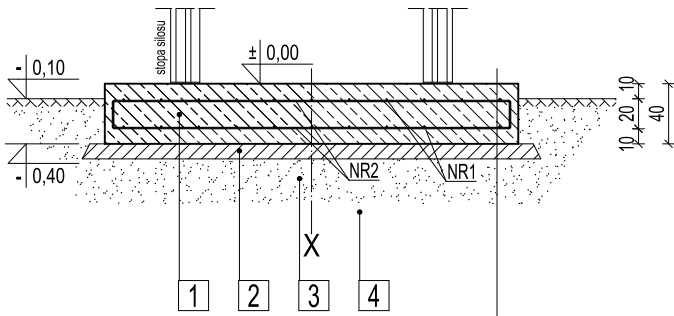

- 1 płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 40cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #10 o oczku 25x25cm
- 2 podkład z suchego betonu C8/10 gr.10cm
- 3 podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do $I_d=0,6-0,7$
- 4 grunt rodzimy (grunt nośny)

SPECYFIKACJA ZBROJENIA								
ELEMENT	POZYCJA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	n x l	MASA	MASA	MASA
		φ	l [cm]					
F-1 (szt.1)	NR1	10	301	22	66,2	0,617	40,9	81,8
	NR2	10	301	22	66,2	0,617	40,9	

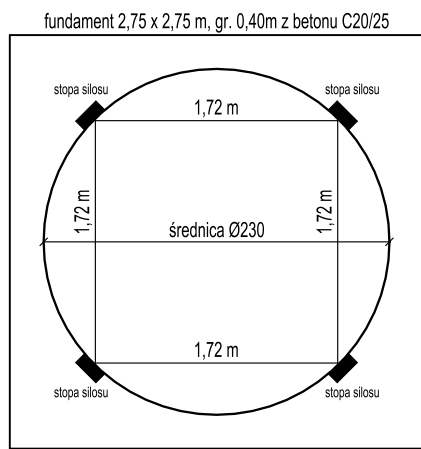

BETON B25 (C20/25)
 STAL AIIIIN (B5t00SP)
 otulina 50mm

* Montaż silosu odbywa się przy pomocy kotew metalowych



temat:		POSADOWIENIE SIŁOSU PASZOWEGO LEJOWEGO O POJEMNOŚCI 14 t FIRMY AGOS WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ		
rysunek		PŁYTA FUNDAMENTOWA		
inwestor				
adres inwestycji				
opracował				podpis
data		skala	1:50	nr rys. 3