



- 1 płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 40cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #10 o oczku 25x25cm
- 2 podkład z suchego betonu C8/10 gr. 10cm
- 3 podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do $ld=0,6-0,7$
- 4 grunt rodzimy (grunt nośny)

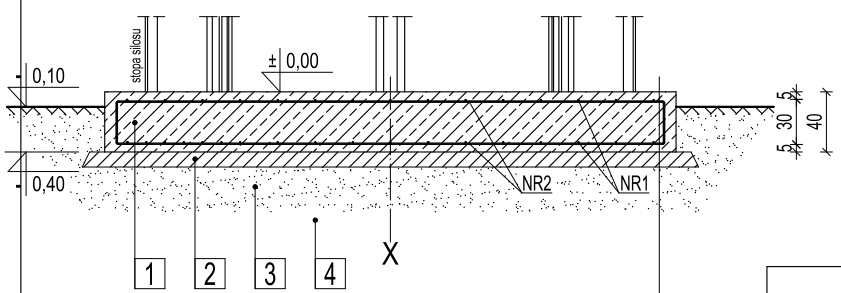

- 1 płyta fundamentowa-beton C20/25 gr. 40cm, zbrojony podwójną siatką z prętów #10 o oczku 25x25cm
- 2 podkład z suchego betonu C8/10 gr. 10cm
- 3 podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do $ld=0,6-0,7$
- 4 grunt rodzimy (grunt nośny)

SPECYFIKACJA ZBROJENIA								
ELEMENT	POZYCJA	ŚREDNICA Ø	DLUGOŚĆ l [cm]	ILOŚĆ n	n x l [m]	MASA [kg/m]	MASA PRĘTA [kg]	MASA OGÓLNA [kg]
F-1 (szt. 1)	NR1	10	421	30	126,3	0,617	78,0	155,9
	NR2	10	421	30	126,3	0,617	78,0	

BETON B25 (C20/25)
 STAL AIIIIN (B5t00SP)
 otulina 50mm

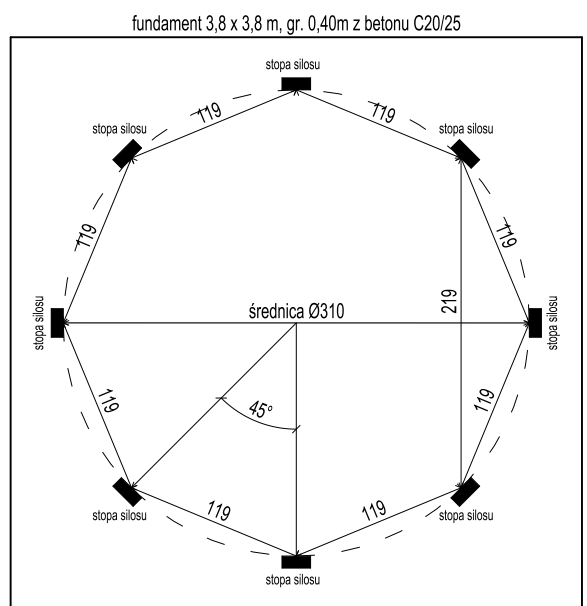

* Montaż silosu odbywa się przy pomocy kotew metalowych

temat:		POSADOWIENIE SIŁOSU PASZOWEGO LEJOWEGO O POJEMNOŚCI 19 t FIRMY AGOS WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ		
rysunek		PŁYTA FUNDAMENTOWA		
inwestor				
adres inwestycji				
opracował				podpis
data		skala	1:50	nr rys. 3