

dozownik
3% - 50%

dozowanie
0,5 kg
- 10 kg
/ minuta

paszociąg
90 i 75 mm

zasobnik
700 kg
1200 kg

Dozownik ziarna do paszociągów



1499 zł

Dozownik ziarna (patent AGOS) umożliwia zastosowanie najnowszej technologii żywienia drobiu polegającej na dodawaniu całego ziarna do paszy treściwej. Dzięki temu można zmniejszyć koszty żywienia, poprawić zdrowotność zwierząt oraz zmniejszyć zużycie ściółki. Dokładność dozowania można zwiększyć przez zastosowanie falownika.

Zakres dozowania ziarna 3% - 50%
moc = 0,18 kW masa = 15 kg


Oferujemy dozowniki
DZ 75 mm DZ 90 mm

Opcja dodatkowa: falownik -
elektroniczna regulacja dozowania



Falownik
499 zł

wersja 2 silosy

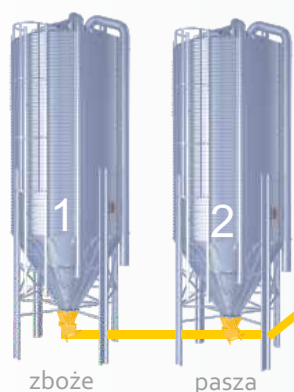

Dozownik ziarna montuje się do paszociągu obsługującego 2 silosy pod koszem silosu z ziarnem. Paszociąg pobiera najpierw dozowane ziarno, a później dobiera paszę z drugiego silosu. Dozownik może służyć do:

- pobierania z silosu paszy treściwej pełniąc funkcję zwykłego kosza
- dozowania ziarna (po zamknięciu zasowy i podłączeniu silnika do instalacji paszociągu)




dozownik ziarna podłączony pod silos



dozownik montuje się pod koszem silosu z ziarnem

wersja 1 silos + zasobnik

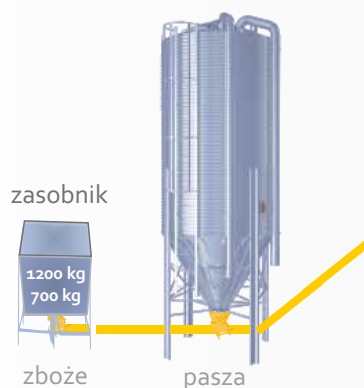

zasobnik z dozownikiem

1199 zł



transport ziarna/paszy ładowarką

1499 zł

Montaż dozownika do paszociągu

1. Zamontować dozownik pod łącznikiem z zasuwą lub koszem
2. Zamocować spiralę
3. Podłączyć silnik dozownika wg poniższego schematu



Chore-Time
montuje się pod łącznikiem z zasuwą kosza



Roxell
montuje się pod łącznikiem z zasuwą kosza



Big Dutchman
montuje się pod łącznikiem z zasuwą kosza
(wywiercić 2 otwory w łączniku)



Indoor / Skov
montuje się pod koszem

Kosze niestandardowe - należy dorobić łącznik - wymiar kołnierza dozownika zewnętrzny 29 x 20,5 cm, wymiar wewnętrzny 24,5 x 17 cm
UWAGA: Przy składaniu zamówienia należy podać nazwę producenta paszociągu oraz jego średnicę (75 mm lub 90 mm)

Montaż zasobnika z dozownikiem

Materiały do przedłużenia paszociągu:

1. Łuk 1 szt.
2. Rura 1m (75mm lub 90 mm)
3. Spirala 2,5 m.
4. Zacisk rury 4 szt.
5. Mufa 2 szt.
6. Przewód elektr. 4x 1,0 mm
7. Gniazdo + wtyczka 16A



Schemat podłączenia



* ceny netto

AGOS[®]

AGOS Group
ul. Słoneczna 24
66-300 Międzyrzecz
tel/fax 957411627
biuro@silospaszowe.pl
www.silospaszowe.pl