



easygrain®
silosy zbożowe

easyfeed®
silosy paszowe

easytransfer®
super wydajne przenośniki

Silosy paszowe



z systemem załadunku / rozładunku

20 lat
doświadczenia

AGOS®

silosy nowej generacji

silosy paszowe

5-25t

wysokość

4,2-9,6m

średnica

2,3-2,5 m

ceny

4200 -
9900
zł netto

turbożmijki®
przeźnośniki nowej generacji



blacha falista odbija promienie słoneczne obniżając temperaturę w silosie



ukośna rura załadunkowa PATENT AGOS umożliwia napełnienie silosu najkrótszą drogą



lej o nachyleniu 60 stopni zapobiega zawieszaniu się silnie natłuszczonej paszy



szybkie czyszczenie silosu przez właz w leju



poprzeczki krzyżowe stabilizują konstrukcję silosu



żeliwne kolanka o grubości 4 mm na rurze załadunkowej zapobiegają przetarciu w wyniku częstych załadunków paszowozem




gwint na rurze załadunkowej zapewnia stabilne mocowanie aluminiowej szybkozłączki



rura odpowietrzająca 160 mm zapewnia optymalną cyrkulację powietrza w silosie



silosy przystosowane są do użytkowania w ekstremalnych temperaturach +70 /- 30

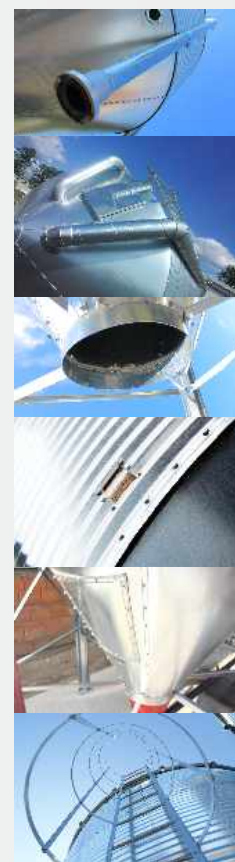

System załadunku / rozładunku silosów



Turbożmijka TZZ140 15t/h
Załadunek paszy lub zboża do silosu przez ukośną rurę załad. - ukośna rura załadunkowa zamontowana jest na stałe - jeden przenośnik wystarcza do załadunku kilku silosów, przenosimy tylko 2m końcówki przenośnika



Turbożmijka TZR140 17t/h
Rozładunek paszy lub zboża z silosu przez lej - umożliwia załadunek przyczepy lub paszowozu - przenośnik montowany jest na stałe



Dozownik ziarna z falownikiem do paszociągów

Dozownik ziarna (patent AGOS) umożliwia zastosowanie najnowszej technologii żywienia drobiu polegającej na dodawaniu całego ziarna do paszy treściwej 1% - 50%



dozownik ziarna podłączony pod silos



dozownik montuje się pod koszem silosu z ziarnem




zasobnik z dozownikiem



załadunek zasobnika z przyczepy

AGOS®

Silosy paszowe

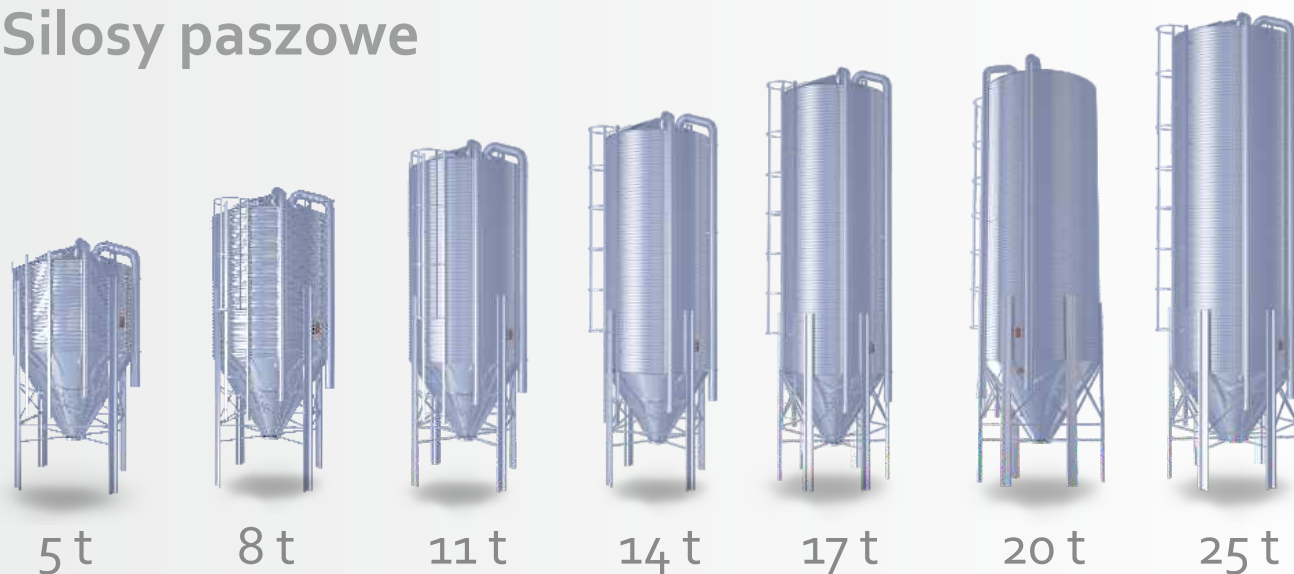

Model	Pojemność			Średnica	Wysokość	Nogi	Pierścienie	Lej/fund.	Fundament
	pasza[t]	zboże[t]	[m ³]	[m]	[m]	[szt.]	[szt.]	[m]	[m x m x cm]
P5	5	6	7,7	2,3	4,2	4	1	0,9	2,75 x 2,75 x 30 cm
P8	8	10	12,4	2,3	5,3	4	2	0,9	2,75 x 2,75 x 30 cm
P11	11	13	17,2	2,3	6,4	4	3	0,7	2,75 x 2,75 x 30 cm
P14	14	17	22,0	2,3	7,5	4	4	0,7	2,75 x 2,75 x 40 cm
P17	17	21	26,7	2,3	8,6	6	5	0,7	3 x 3 x 40 cm
P20	20	24	30,7	2,5	8,4	6	5	0,7	3 x 3 x 40 cm
P25	25	29	36,0	2,5	9,6	6	6	0,7	3 x 3 x 40 cm
P.32	32	36	46	3,1	10,2	8	5	0,7	4 x 4 x 40 cm

Wypożenie standardowe



właz w leju
właz inspekcyjny w leju silosu



okienka
okienka inspekcyjne do oceny
poziomu paszy



rury
rura załadownicza 100 mm
rura odpowietrzająca 160 mm



nogi Omega
wytrzymałe nogi w kształcie Omega




szybkolączka
aluminiowa szybkolączka
strażacka pod wóz paszowy



paszociąg
standardowy otwór 44 cm
na końcu leja pod paszociąg




Wypożenie dodatkowe




zasuwa



workownica



adapter



właz w dachu



drabina + właz



Turbozmijka
do rozładunku



Turbozmijka
do załadunku



Produkujemy również silosy lejowe 80 - 120t



największy producent silosów paszowych



AGOS®

Polski producent silosów

AGOS Group
ul. Słoneczna 24
66-300 Międzyrzecz
tel/fax 957411627

biuro@silosypaszowe.pl
www.silosypaszowe.pl

Jesteśmy liderem produkcji silosów paszowych w Polsce
W ciągu 20 lat wyposażyliśmy tysiące ferm w nasze produkty
zarówno w Polsce jak i w Europie



www.silosyzbozowe.pl
www.turbozmijki.pl

www.silosypaszowe.pl